


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La S3-...AA est une gaine thermorétractable en polyoléfine flexible, auto extinguable, à paroi fine, enduite d'un adhésif thermofusible.

Conforme à la norme MIL-DTL-23053/4 classe 3

Température de rétreint : + 130 °C
 Rapport de rétreint : 3/1
 Température d'utilisation : - 55°C à + 85°C
 Couleur standard : Noir

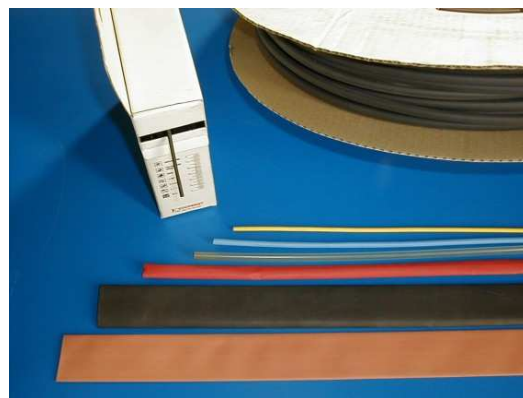

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Référence	Diamètre intérieur (en mm)		Epaisseur paroi après rétreint libre mm	Conditionnement	
	Minimum avant rétreint mm	Maximum après rétreint maxi mm		Bobine m	Barres de 1 m ou 1,22 m
S3-00300NB150AA	3.00	1.00	1.0	150	50
S3-00600NB75AA	6.00	2.00	1.0	75	25
S3-00900NB60AA	9.00	3.00	1.1	60	25
S3-01200NB60AA	12.00	4.00	1.3	60	25
S3-01900NB60AA	19.00	6.00	1.5	60	25
S3-02400NB60AA	24.00	8.00	2.0	60	15
S3-03900NB60AA	39.00	13.00	2.5	30	10

Autres conditionnements : - manchons coupés et marquage sur demande